


SIL DRIVE

INJECTION AIR PUMP

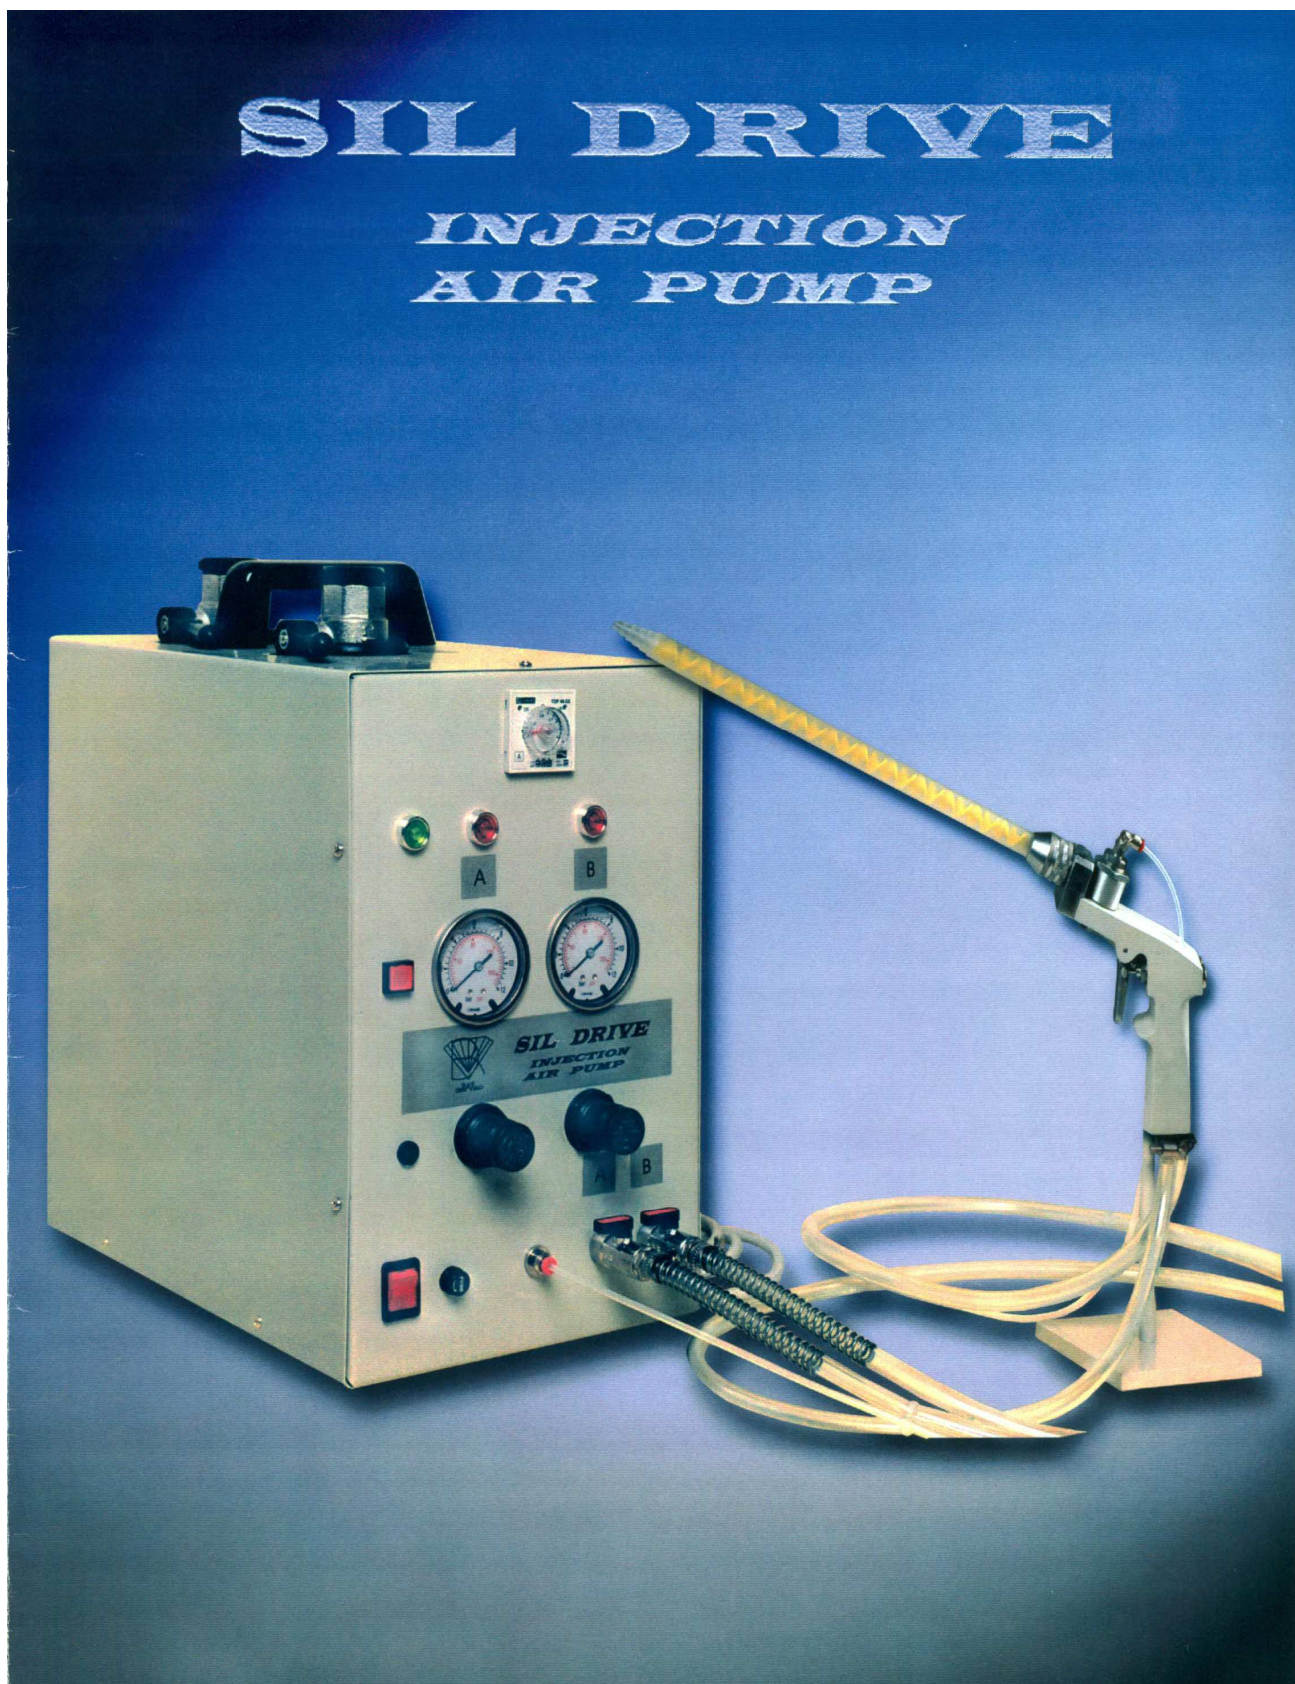

SIL DRIVE

INIETTORE PER MATERIALI BICOMPONENTI

È una macchina costruita per la miscelazione di materiali bicomponenti.
Il suo uso permette di standardizzare la miscelazione rispettando costantemente il rapporto di miscelazione impostato.

Una volta caricati i serbatoi, l'operatore non deve più entrare in contatto con il materiale e non deve più pesarlo.
L'elevato rendimento della macchina consente di eliminare completamente lo spreco di materiale.

SIL DRIVE inietta direttamente nel portastampo, miscelando perfettamente il materiale, con la sola pressione del grilletto dell'erogatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoi	kg 5+5
Pressione di alimentazione	bar 8
Pressione di esercizio	da 4 a 6 bar
Tensione di alimentazione	220 v
Peso	24 kg
Misure	h = cm 40; l = cm 25; p = cm 40